


PEKATRONIC

THE FUTURE OF SECURITY

PEKATRONIC Zeitrelais Art.Nr: 3200 – 3098

EAN-Code: 4039307030981

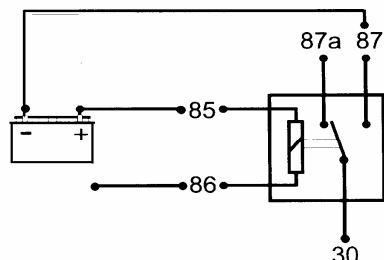

Einstellbares Zeitrelais (1 bis 50 Sek.) Belastbarkeit 15 Amp.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)
Schwarz	=	Masse (KL-31)
Schwarz/Weiß*	=	Masseimpuls von Alarmanlage
Braun	KL 87 =	Normal offen
Orange	KL 87a =	Normal geschlossen (mit KL30)
Gelb	KL 30 =	Ausgang geschaltet

*Blaue Kabelbrücke geschlossen	=	negative Ansteuerung (Standard)
*Blaue Kabelbrücke offen	=	positive Ansteuerung

Beispiel 1:

Komfortsteuerung: Kurzer Masseimpuls von Alarmanlage schaltet **z.B. Plus**signal bis zu 50 Sekunden.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)	
Schwarz	=	Masse (KL-31)	
Schwarz/Weiß	=	Masseimpuls von Alarmanlage	
Braun	KL 87	=	Dauerplus +12V
Orange	KL 87a	=	nicht genutzt, bitte isolieren.
Gelb	KL 30	=	Ausgang geschaltet zur KomfortschlieÙung z.B. Schalter

Beispiel 2:

Unterbrechung eines Sensors bei Scharfschaltung. Einschaltverzögerung bis zu 50 Sekunden.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)	
Schwarz	=	Masse (KL-31)	
Schwarz/Weiß	=	Masseimpuls von Alarmanlage (z.B. SNAPPER ORANGE)	
Braun	KL 87	=	nicht beschaltet
Orange	KL 87a	=	Leitung zum Sensor (Eingang)
Gelb	KL 30	=	Leitung vom Sensor (Ausgang)

Umwelthinweise:

Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne oder in den Hausmüll. Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel, senden es an Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.

