


ONE TOUCH EASY Kontrollmodul für Fensterheber

Das PEKATRONIC One Touch Easy (OTE) ist ein universelles Modul zur Steuerung von einem elektrischen Fensterheber mit positiver oder negativer Steuerung. Prüfen und notieren Sie zunächst die Steuerleitungen zwischen Fensterhebermotor und Fensterheberschalter. Bestimmen Sie die Kabelfarben für Öffnen und Schließen. **Prüfen Sie weiterhin die Polarität der Motorsteuerungsimpulse „Fenster Schließen und Öffnen“.** Betätigen Sie hierzu den jeweiligen Fensterhebertaster und ermitteln die Polarität mit einer Prüflampe! Trennen Sie die Kabel und verdrahten gem. Zeichnung.

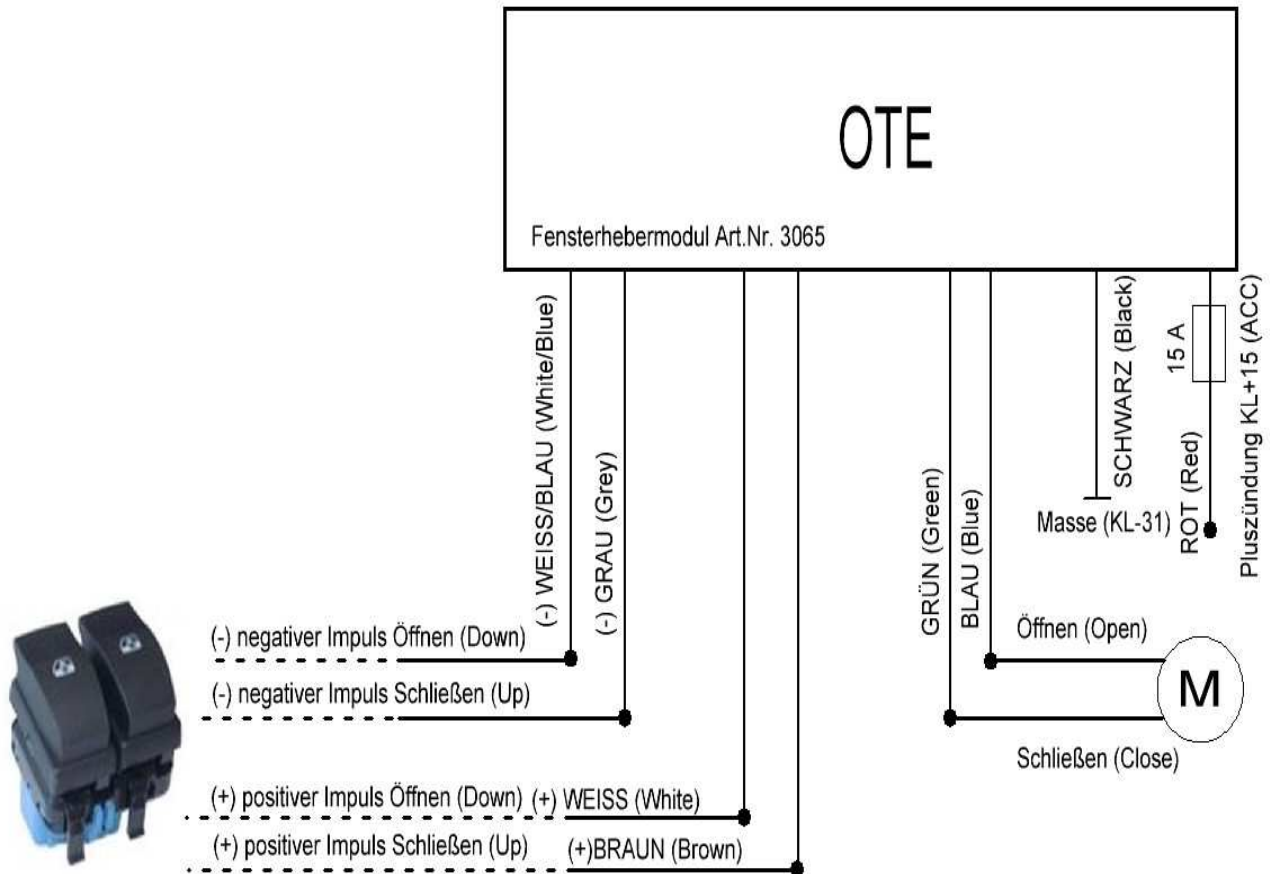

Bitte Anschlüsse nicht vertauschen! Bei Nichtbeachtung keine Gewährleistung!

Verkabelung mit positiver Ansteuerung:

WEISS UND BLAU für Öffnung

Trennen Sie die Leitungen zwischen Fensterheberschalter und Motor für Öffnen. Vergewissern Sie sich noch einmal ob ein Plusimpuls beim Tastendruck gemessen wird. Verbinden Sie die Öffnen Leitung des Tasters mit WEISS und die Öffnen Leitung des Motors mit BLAU.

BRAUN UND GRÜN für Schließen

Trennen Sie die Leitungen zwischen Fensterheberschalter und Motor für Schließen. Vergewissern Sie sich noch einmal ob ein Plusimpuls beim Tastendruck gemessen wird. Verbinden Sie die Schließen Leitung des Tasters mit BRAUN und die Schließen Leitung des Motors mit GRÜN.

ROT: KL+15. Mit Pluszündung verbinden.

SCHWARZ: KL-31. Mit einwandfreier Masse verbinden.

WEISS/BLAU: isolieren, wird nicht benötigt.

GRAU: isolieren, wird nicht benötigt.

Verkabelung mit negativer Ansteuerung:

WEISS/BLAU UND BLAU für Öffnung

Trennen Sie die Leitungen zwischen Fensterheberschalter und Motor für Öffnen. Vergewissern Sie sich noch einmal ob ein Minusimpuls beim Tastendruck gemessen wird. Verbinden Sie die Öffnen Leitung des Tasters mit WEISS/BLAU und die Öffnen Leitung des Motors mit BLAU.

GRAU UND GRÜN für Schließen

Trennen Sie die Leitungen zwischen Fensterheberschalter und Motor für Schließen. Vergewissern Sie sich noch einmal ob ein Minusimpuls beim Tastendruck gemessen wird. Verbinden Sie die Schließen Leitung des Tasters mit GRAU und die Schließen Leitung des Motors mit GRÜN.

ROT: KL+15. Mit Pluszündung verbinden.

SCHWARZ: KL-31. Mit einwandfreier Masse verbinden.

WEISS: isolieren, wird nicht benötigt.

BRAUN: isolieren, wird nicht benötigt.

Umwelthinweise:

Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne oder in den Hausmüll. Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel, senden es an Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.



Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten. Beschreibung und Funktionen können daher abweichen. Alle Rechte vorbehalten.