


## ONE TOUCH EASY Kontrollmodul für Fensterheber

Das PEKATRONIC One Touch Easy (OTE) ist ein universell einzusetzendes Modul zur Steuerung von einem elektrischen Fensterheber mit positiver Steuerung.

Prüfen und notieren Sie zunächst die Steuerleitungen zwischen Fensterhebermotor und Fensterheberschalter. Bestimmen Sie die Kabelfarben für Öffnen und Schließen. Prüfen Sie weiterhin die Polarität der Motorsteuerungsimpulse „Fenster Schließen und Öffnen“. Betätigen Sie hierzu den jeweiligen Fensterhebertaster und ermitteln die Polarität mit einer Prüflampe! Trennen Sie die Kabel und schleifen Sie das Modul gem. Zeichnung in Reihe ein!

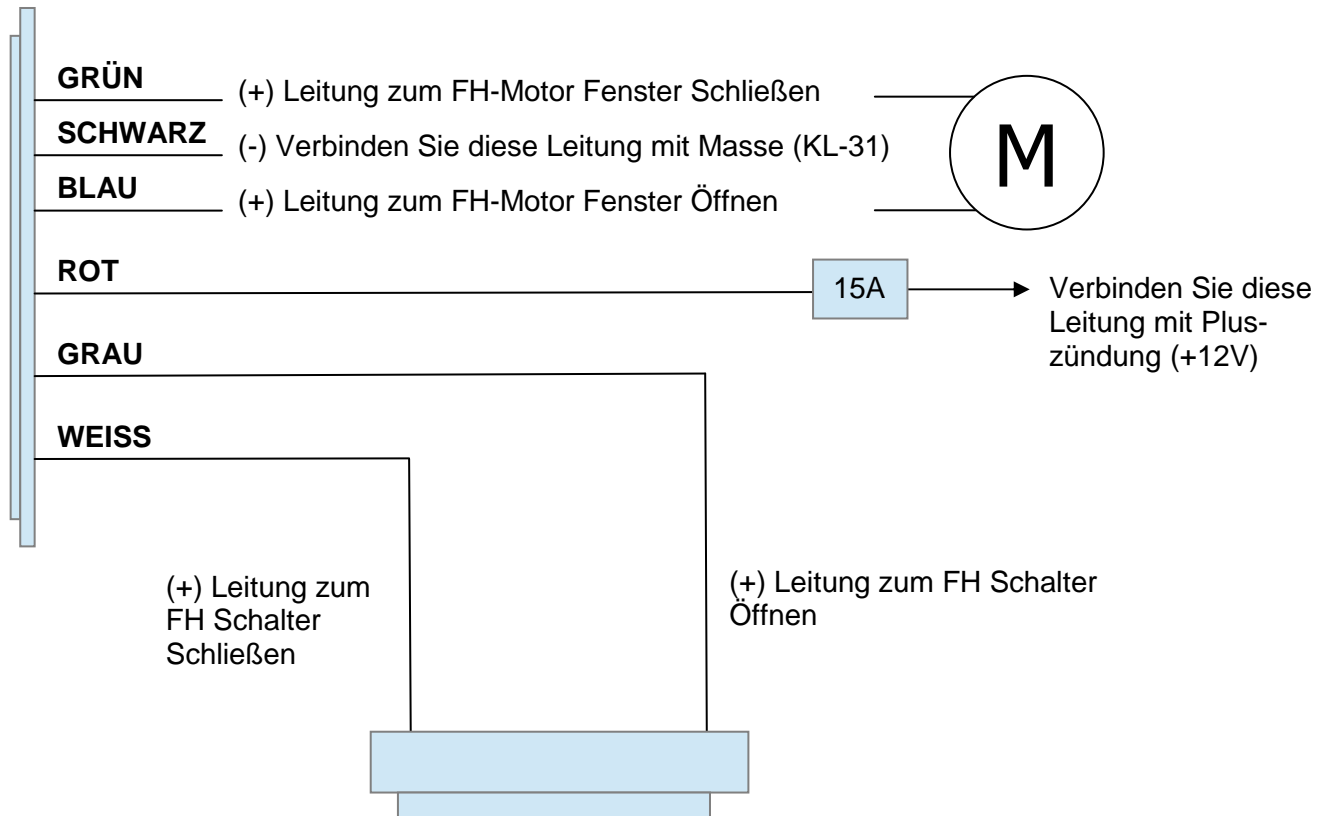

**Beachten Sie bitte dass die Anschlüsse nicht vertauscht werden dürfen!  
Bei Nichtbeachtung keine Gewährleistung!**

**ROT:** KL+15. Mit Pluszündung verbinden.

**SCHWARZ:** KL-31. Mit einwandfreier Masse verbinden.

### GRÜN UND WEISS

Das Modul steuert über die grüne Leitung einen Fensterheber-Motor (z.B. Fahrerseite). Haben Sie die richtige Originalleitung für den Fensterheber „Impuls-Schließen“ gefunden, trennen Sie diese Leitung und vergewissern Sie sich, dass die grüne Leitung des Moduls mit der Leitung des Motors und die weiße Leitung mit der Leitung des Tasters/Schalter verbunden wird.

### BLAU UND GRAU

Das Modul steuert über die blaue Leitung einen Fensterheber-Motor (z.B. Beifahrerseite). Haben Sie die richtige Originalleitung für den Fensterheber „Impuls-Öffnen“ gefunden, trennen Sie diese Leitung und vergewissern Sie sich, dass die blaue Leitung des Moduls mit der Leitung des Motors und die graue Leitung mit der Leitung des Tasters/Schalter verbunden wird.

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten. Beschreibung und Funktionen können daher abweichen.  
© 2013 PEKATRONIC Alarmsysteme. Alle Rechte vorbehalten.