SNAPPER Wegfahrsperre Snaplock

Art.-Nr.: 3800-6150

Wegfahrsperre Snaplock

Anwendung:

Die Snapper Wegfahrsperre Snaplock wird für eine Stromkreisunterbrechung verwendet. Eine rote LED zeigt durch Blinken den Status der Wegfahrsperre an. Beim Ausschalten der Zündung geht das System automatisch in den Standby Modus, die LED beginnt zu blinken.

Hinweis! Die Snapper Wegfahrsperre Snaplock ist kein vollständiger Einbruchschutz, sondern eine zusätzliche Erweiterung.

Achtung!
Der maximale Strom, den das Gerät schalten kann, beträgt 15 A. Unterbrechen Sie niemals Leitungen mit einem größeren Querschnitt als 1.5mm²! Schäden am Relais fallen nicht unter die Garantie.

Verkabelung vom 8pol. weisser Stecker:

SCHWARZ und SCHWARZ/ROT (Doppelkabel)
Rote Status LED.

GRAU (-)
Eingang Masse wenn scharf! Eine konstante Masse schaltet die Wegfahrsperre und verhindert das Starten des Fahrzeugs.

WEISS (KL-31)
An einen guten Massepunkt (KL+31) anschliessen.
Oder: mit Masse vom externen Taster verbinden.

SCHWARZ (KL-31)
An einen guten Massepunkt (KL+31) anschliessen.

ROT (+)
Verbinden Sie diese Leitung mit Dauerplus (KL+30) = +12Volt.

VIOLETT (KL+15)
Verbinden Sie diese Leitung mit der Pluszündung (KL+15) = +12Volt bei eingeschalteter Zündung.

SNAPPER Wegfahrsperre Snaplock

Art.-Nr.: 3800-6150

2x SCHWARZ (neben 8pol. weissen Stecker):
Trennen Sie die zu unterbrechenden Leitungen eines Stromkreises und verbinden diese mit den 2 x schwarzen Leitungen (2x1.5mm²).
Achtung!
Alle Verbindungen sollten sorgfältig durch Löten hergestellt werden. Ausgänge vom Relais der Snapper Wegfahrsperre Snaplock sollten den Durchmesser von 1.5mm² nicht überschreiten!
Über einen Durchmesser von 1.5mm² verwenden Sie zusätzlich ein Arbeitsstromrelais 30/40!
Relais-Belegung:
Klemme 85 = an 1x schwarzes Kabel von Snapper Wegfahrsperre Snaplock
Klemme 86 = an Pluszündung (KL+15)
Klemme 87 = an unterbrechende Leitung des Stromkreises vom Fahrzeug
Klemme 87a = isolieren
Klemme 30 = an unterbrechende Leitung des Stromkreises vom Fahrzeug
Das 2te schwarze Kabel von Snapper Wegfahrsperre Snaplock mit Masse (KL-31) verbinden!

SCHALTPLAN:

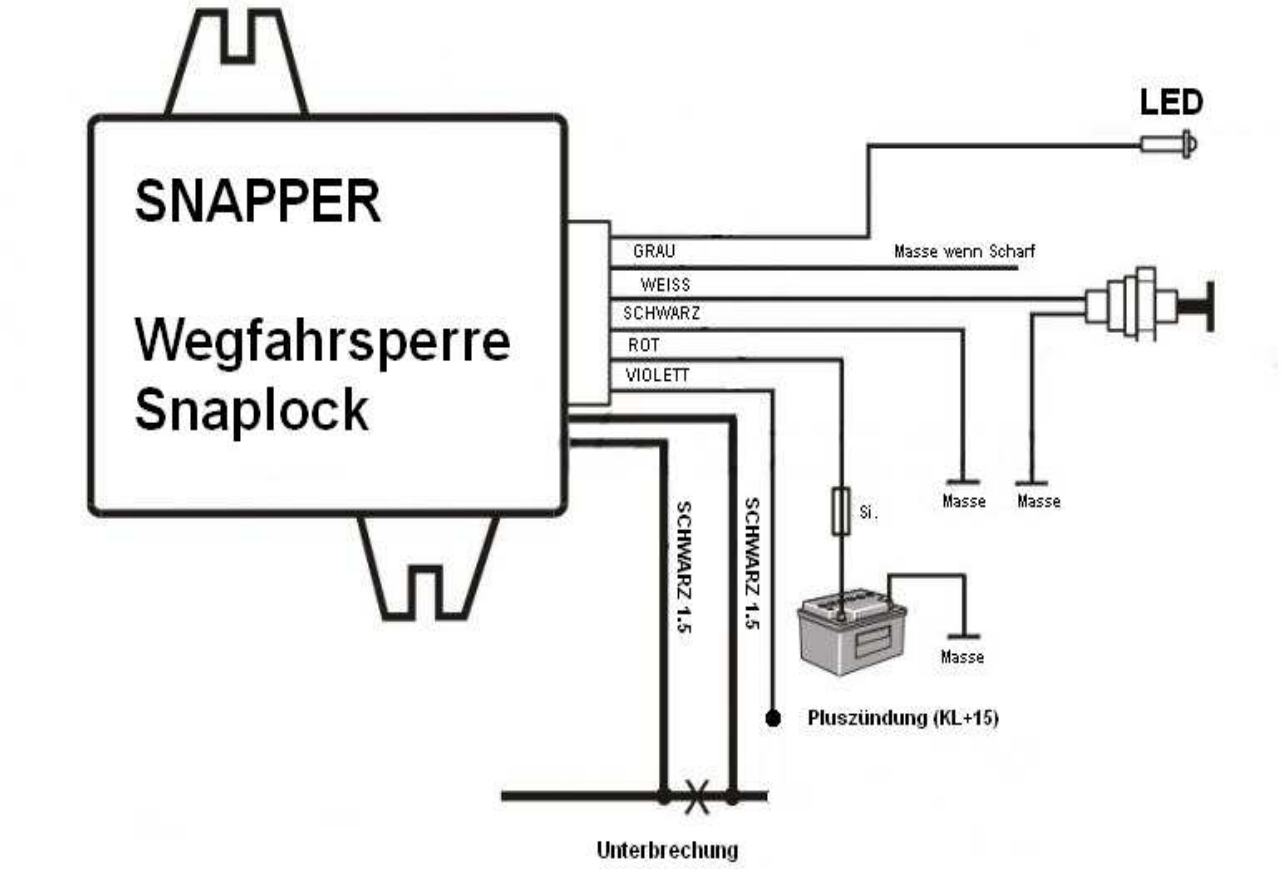

SNAPPER Wegfahrsperre Snaplock

Art.-Nr.: 3800-6150

Empfohlener Sicherungswert:
Sicherung - 1 A

Technische Daten:
DC 12V Spannungsversorgung
Betriebstemperatur -30 ÷ +85 o C
Max. Stromaufnahme 70 mA
Nettogewicht 0,106 kg

EG Zulassung: E20 10R-02 1913

Umwelthinweise:
Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne oder in den Hausmüll. Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel, senden es an Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.

Pekatronic Frank Rusche e.K.

info@pekatronic.de
www.pekatronic.de

Stand: August 2022