

**EINBAUANLEITUNG PEKATRONIC „One Touch Easy“
Power Window Roll Up/Roll Down
Dacia Duster ab Baujahr 2010**

Montieren Sie die schwarze Steuerbox des „One Touch Easy“ hinter die Mittelkonsole.

Achtung:

Benutzen Sie eine Prüflampe oder ein Multimeter, um die Arbeitsweise der Fensterheber auszumessen bevor Sie mit der Installation beginnen. Kabelfarben variieren von Modell zu Modell!

Verkabelung:

Entfernen Sie den 5pol. schwarzen Stecker am Schalter für den Fensterheber in der Mittelkonsole. Hierzu muss die Blende der Mittelkonsole nach vorne gekippt werden. Stecken Sie die fünf Stecker (WEISS, SCHWARZ, ROT, GELB/GRÜN und GRAU) jeweils auf den originalen Stecker vom Dacia Fensterheber-Schalter. Verbinden Sie die fünf Kabelsteckerungen mit dem 5pol. schwarzen Dacia Stecker. Achten Sie zusätzlich auf die nummerierten Pins 1 bis 5 und auf die unterschiedlichen Kabelfarben für Schließen und Öffnen auf der Beifahrerseite.

One Touch Easy:

Kabelfarbe:

BLAU	>>>	Pin 1, rosa, FH Signal ↓
SCHWARZ	>>>	Pin 2, schwarz, Masse (-31)
ROT	>>>	Pin 3, gelb, Pluszündung (+15)
GELB/GRÜN	>>>	Pin 4, blau, Standlicht (+58)
GRÜN	>>>	Pin 5, braun, FH Signal ↑

Fahrerseite:

Pin Nr.: Dacia Kabelfarbe

Pin 1, rosa, FH Signal ↓
Pin 2, schwarz, Masse (-31)
Pin 3, gelb, Pluszündung (+15)
Pin 4, blau, Standlicht (+58)
Pin 5, braun, FH Signal ↑

Beifahrerseite:

Pin Nr.: Dacia Kabelfarbe

Pin 1, grau, FH Signal ↓
Pin 2, schwarz, Masse (-31)
Pin 3, gelb, Pluszündung (+15)
Pin 4, blau, Standlicht (+58)
Pin 5, beige, FH Signal ↑


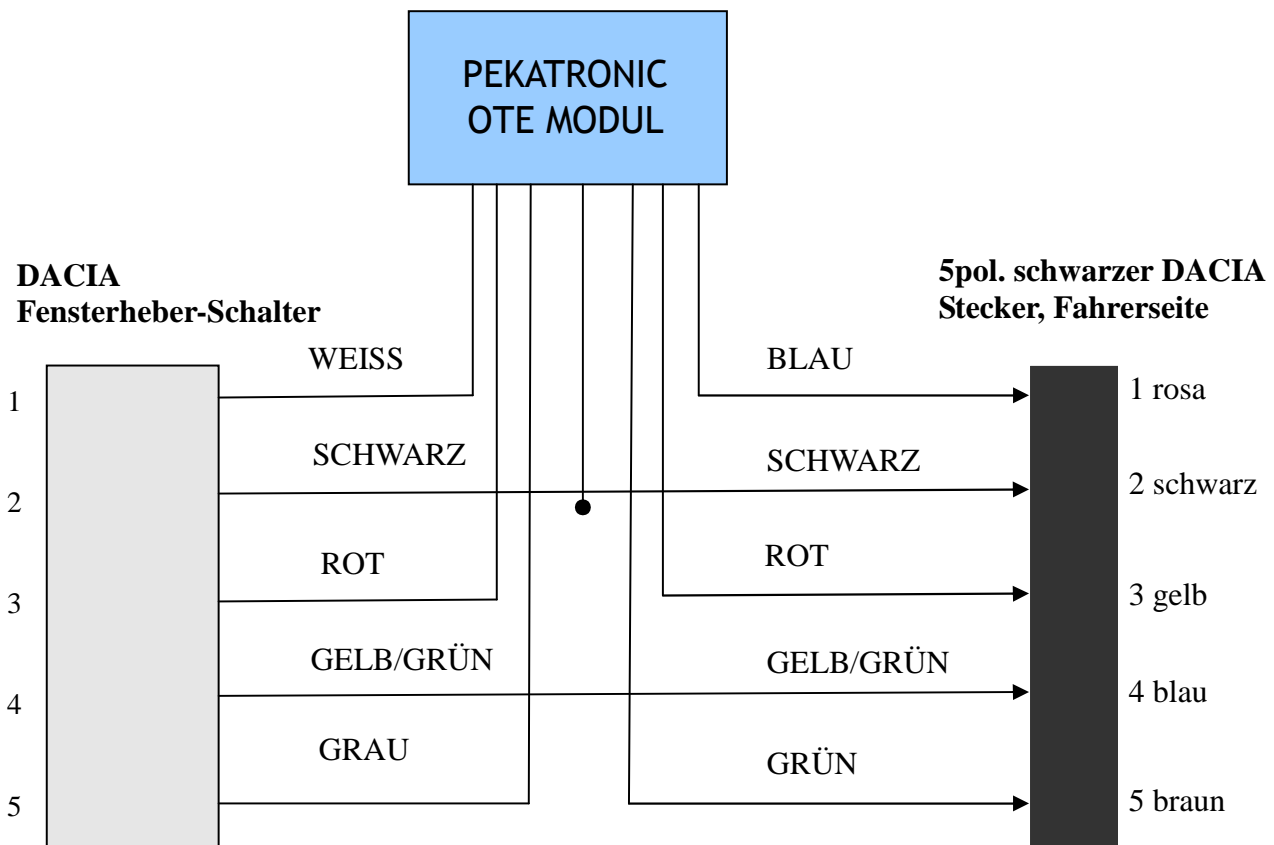


Foto vom 5pol. schwarzen DACIA Stecker, Fahrerseite:

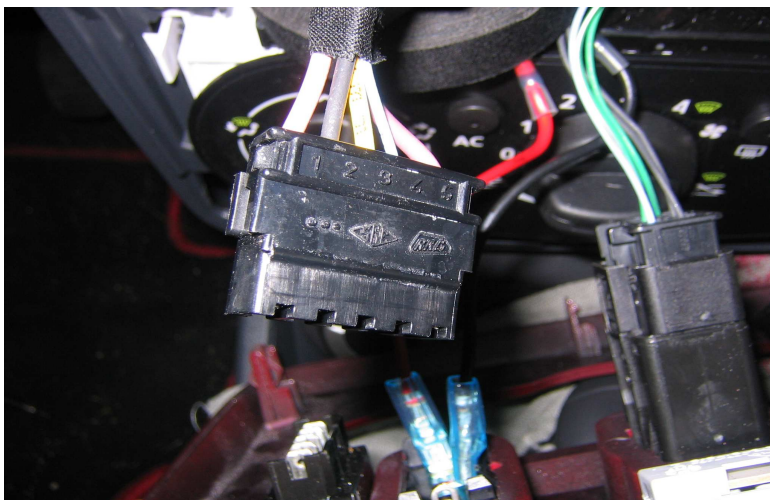

Kabelsteckerzungen (BLAU, SCHWARZ, ROT, GELB/GRÜN und GRÜN) einstecken!

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung!
Copyright © PEKATRONIC Alarmsysteme und Lüdemann & Zankel Gruppe. (11/2013).
Unrechtmäßige Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.