


PEKATRONIC

THE FUTURE OF SECURITY

PEKATRONIC Zeitrelais Art.Nr: 3200 – 3098

EAN-Code: 4039307030981

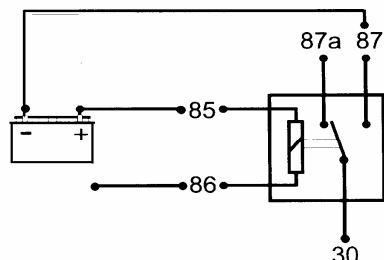

Einstellbares Zeitrelais (1 bis 60 Sek.) Belastbarkeit 15 Amp.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)
Schwarz	=	Masse (KL-31)
Schwarz/Weiß*	=	Masseimpuls von Alarmanlage
Braun	KL 87 =	Normal offen
Orange	KL 87a =	Normal geschlossen (mit KL30)
Gelb	KL 30 =	Ausgang geschaltet

*Blaue Kabelbrücke geschlossen	=	negative Ansteuerung (Standard)
*Blaue Kabelbrücke offen	=	positive Ansteuerung

Beispiel 1:

Komfortsteuerung: Kurzer Masseimpuls von Alarmanlage schaltet **z.B. Plus**signal bis zu 60 Sekunden.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)	
Schwarz	=	Masse (KL-31)	
Schwarz/Weiß	=	Masseimpuls von Alarmanlage	
Braun	KL 87	=	Dauerplus +12V
Orange	KL 87a	=	nicht genutzt, bitte isolieren.
Gelb	KL 30	=	Ausgang geschaltet zur KomfortschlieÙung z.B. Schalter

Beispiel 2:

Unterbrechung eines Sensors bei Scharfschaltung. Einschaltverzögerung bis zu 60 Sekunden.

ROT	=	+12 Volt Dauerplus (KL+30)	
Schwarz	=	Masse (KL-31)	
Schwarz/Weiß	=	Masseimpuls von Alarmanlage (z.B. SNAPPER ORANGE)	
Braun	KL 87	=	nicht beschaltet
Orange	KL 87a	=	Leitung zum Sensor (Eingang)
Gelb	KL 30	=	Leitung vom Sensor (Ausgang)



Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann schriftlich angefordert werden (siehe Anschrift).